


### Характеристики

<b>Соединение 1 + 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1 + 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Модель</b>	Резьбовое соединение
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

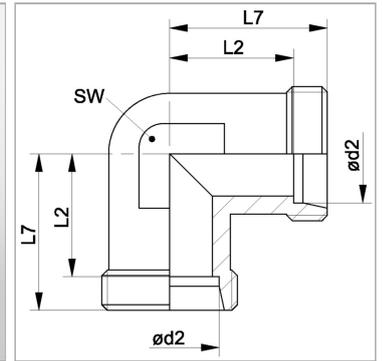

### Информация о продукте

<b>Серия</b>	LL
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 100
<b><math>\varnothing d2</math></b>	5 mm
<b>Наружный <math>\varnothing</math> трубы</b>	5 mm

<b>Наружный <math>\varnothing</math> трубы</b>	5 mm
<b>SW</b>	9 mm
<b>L2</b>	9.5 mm
<b>L7</b>	15 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

$\varnothing d2$  = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)