


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

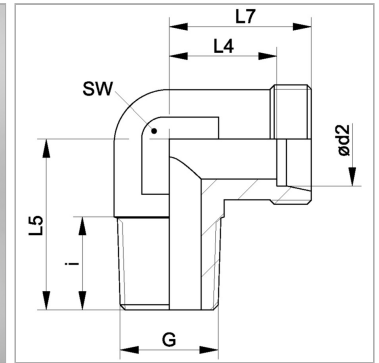

Информация о продукте

$\varnothing d2$	16 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Наружный \varnothing трубы	16 mm
G	1/2" -14 NPT

i	19 mm
SW	24 mm
L5	36 mm
L4	24.5 mm
L7	33 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

$\varnothing d2$ = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)