


### Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Соединение 1 + 2</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Форма уплотнения 1 + 2</b> | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Модель</b>                 | Резьбовое соединение                        |
| <b>Конструкция</b>            | Угол 90°                                    |
| <b>Норма</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                      |
| <b>Материал</b>               | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b>     | Гальваническое покрытие                     |

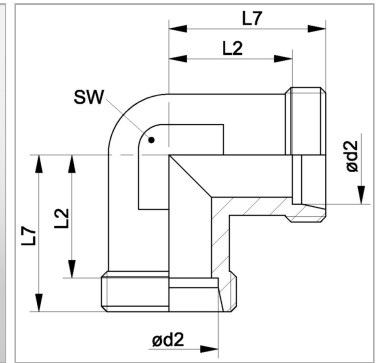

### Информация о продукте

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Серия</b>                 | S      |
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 400 |
| <b>Ø d2</b>                  | 30 mm  |
| <b>Наружный Ø трубы</b>      | 30 mm  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Наружный Ø трубы</b> | 30 mm   |
| <b>SW</b>               | 41 mm   |
| <b>L2</b>               | 35.5 mm |
| <b>L7</b>               | 49 mm   |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)