XWR NW 03 HS 3/8 VA

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 10.10.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 3903
Материал	нержавеющая сталь

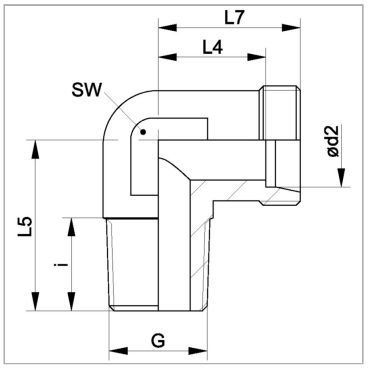

Информация о продукте

Ø d2	6 mm	**i**	12 mm
Серия	S	**SW**	14 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	**L4**	17.5 mm
Наружный Ø трубы	6 mm	**L5**	27 mm
G	R 3/8" K	**L7**	24.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua