# XWR NW 13 HL 3/8 VA

## Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 10.10.26

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSPT, коническая |
| **Форма уплотнения 1** | Резьбовое уплотнение |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 24° |
| **Соединение 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Модель** | Ввертное резьбовое соединение |
| **Норма** | DIN 3903 |
| **Материал** | нержавеющая сталь |

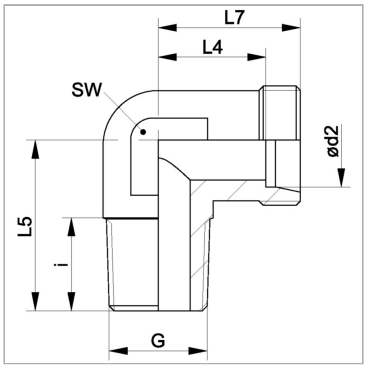


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ø d2** | 15 mm | **i** | 12 mm |
| **Серия** | L | **SW** | 19 mm |
| **Рабочее давление, бар** | PN 315 | **L4** | 21 mm |
| **Наружный Ø трубы** | 15 mm | **L5** | 34 mm |
| **G** | R 3/8" K | **L7** | 28 mm |

*Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая*

*PN = Номинальное давление (бар)*

*Ø d2 = наружный диаметр трубы*

*SW = размер под ключ*

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua