ZR OO 22 VA

Прокл. кольцо для соедин. с отбортовкой, с 2 кольцами круглого сечения

Обновлено: 10.16.26

Характеристики

Модель	Прокладочное кольцо для соединения с отбортовкой, с 2 кольцами круглого сечения
Норма	DIN 3949
Материал	нержавеющая сталь

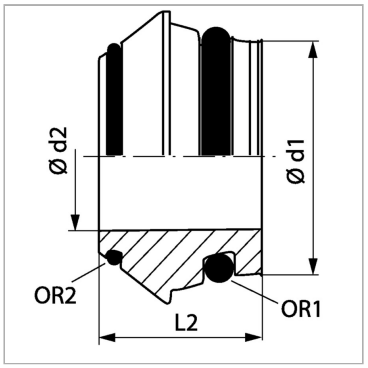

Информация о продукте

Серия	L	**Ø d1**	22 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**L2**	14.2 mm
Ø d2	17 mm	**OR2**	18,00 x 1,00
Ø d1	22 mm	**OR1**	20,0 x 2,0

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua