


Характеристики

Температура макс.	55 °C
Рабочие среды	Все виды нефтепродуктов с макс. долей ароматических соединений до 60%
Температура min.	-25 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Антистатическая внутренняя и наружная резина
Наружный слой	Нитрильный каучук
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Норма	EN 1360
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	Шланг для автозаправочных станций

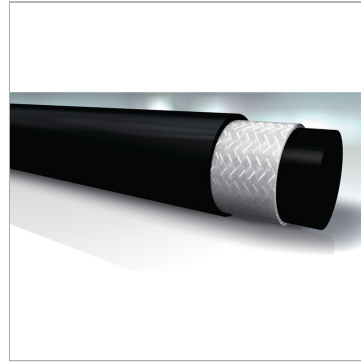

Информация о продукте

Продавливающее усилие	48 bar	Рабочее давление	16 bar
Наружный Ø	38 mm	блок	Reel
Мин. радиус изгиба	152 mm	Длина рулона	40 m
Внутренний Ø ном.	25.4 mm	only per spool	✓