3 BKHL L / 3 BKHS L

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

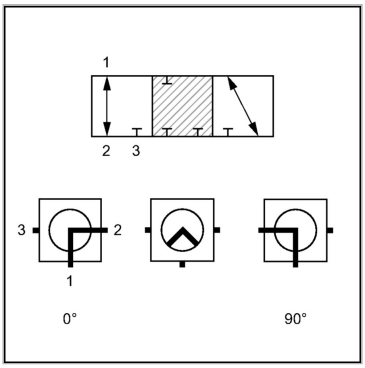

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	Для наружного Ø трубы	SW	перекрытие	LW	SF*
3BKHL04L	4	M 12 x 1,5	PN 500	6	12	положит. (закрыт)	5,0	1,5
3BKHL06L	6	M 14 x 1,5	PN 500	8	12	положит. (закрыт)	6,0	1,5
3BKHL08L	8	M 16 x 1,5	PN 500	10	14	положит. (закрыт)	9,0	1,5
3BKHL10L	10	M 18 x 1,5	PN 500	12	14	положит. (закрыт)	9,0	1,5
3BKHL13L	12	M 22 x 1,5	PN 400	15	14	положит. (закрыт)	12,5	1,5
3BKHL16L	16	M 26 x 1,5	PN 400	18	17	положит. (закрыт)	12,5	1,5
3BKHL20L	19	M 30 x 2	PN 400	22	17	положит. (закрыт)	19,0	1,5
3BKHL25L	25	M 36 x 2	PN 350	28	17	положит. (закрыт)	24,0	1,5
3BKHL32L	31	M 45 x 2	PN 350	35	17	положит. (закрыт)	24,0	1,5
3BKHL40L	38	M 52 x 2	PN 63	42	22	положит. (закрыт)	36,0	1,5
3BKHS04L	4	M 16 x 1,5	PN 500	8	12	положит. (закрыт)	5,0	1,5
3BKHS06L	6	M 18 x 1,5	PN 500	10	12	положит. (закрыт)	6,0	1,5
3BKHS08L	8	M 20 x 1,5	PN 500	12	14	положит. (закрыт)	7,0	1,5
3BKHS10L	10	M 22 x 1,5	PN 500	14	14	положит. (закрыт)	9,0	1,5
3BKHS13L	12	M 24 x 1,5	PN 400	16	14	положит. (закрыт)	11,5	1,5
3BKHS16L	16	M 30 x 2	PN 400	20	17	положит. (закрыт)	11,5	1,5
3BKHS20L	19	M 36 x 2	PN 400	25	17	положит. (закрыт)	18,0	1,5
3BKHS25L	25	M 42 x 2	PN 350	30	17	положит. (закрыт)	22,0	1,5
3BKHS32L	31	M 52 x 2	PN 350	38	17	положит. (закрыт)	30,0	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua