


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура макс.	80 °С
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали

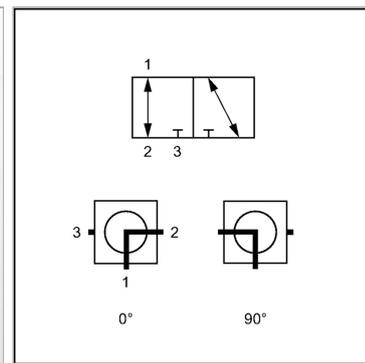

Указания

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов. Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Different temperature possibilities on request Pressure inlet only from center port 1

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	SW	перекрытие	LW	SF*
3BKR04LKVZ	4	G 1/8" -28	PN 400	9	отрицат. (открыт)	5,0	1,5
3BKR06LKVZ	6	G 1/4" -19	PN 400	9	отрицат. (открыт)	6,0	1,5
3BKR10LKVZ	10	G 3/8" -19	PN 400	9	отрицат. (открыт)	9,0	1,5
3BKR13LKVZ	12	G 1/2" -14	PN 350	9	отрицат. (открыт)	11,5	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности