


3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Форма А
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Область температур	Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С
Защита поверхности	Никелирование
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена

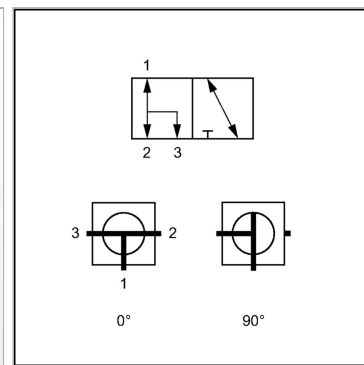

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Артикул

Наименование	Рабочее давление	DN*	Соединительная резьба
3BKR06NDT	25,0	6	G 1/4" -19
3BKR10NDT	25,0	10	G 3/8" -19
3BKR13NDT	25,0	12	G 1/2" -14
3BKR20NDT	25,0	19	G 3/4" -14
3BKR25NDT	25,0	25	G 1" -11
3BKR32NDT	25,0	31	G 1.1/4" -11
3BKR40NDT	25,0	38	G 1.1/2" -11
3BKR50NDT	25,0	51	G 2" -11

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр