3 BKR TK

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	T-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

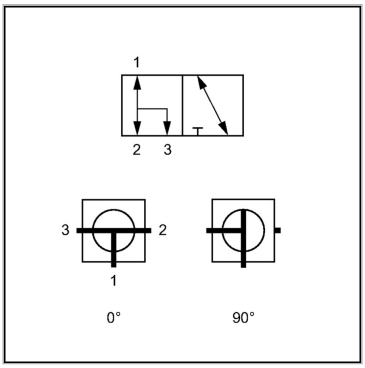

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Different temperature possibilities on requestPressure inlet only from center port 1

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	SW	перекрытие	LW	SF*
3BKR04TK	4	G 1/8″ -28	PN 400	9	отрицат. (открыт)	5,0	1,5
3BKR06TK	6	G 1/4″ -19	PN 400	9	отрицат. (открыт)	6,0	1,5
3BKR10TK	10	G 3/8″ -19	PN 400	9	отрицат. (открыт)	9,0	1,5
3BKR13TK	12	G 1/2″ -14	PN 350	9	отрицат. (открыт)	11,5	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua