


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура макс.	80 °С
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

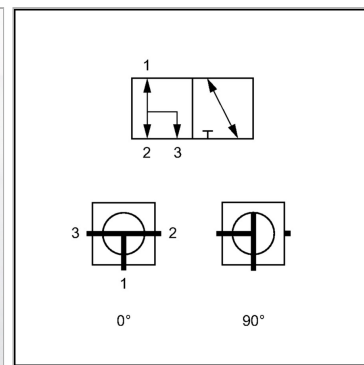

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов. Different temperature possibilities on request Pressure inlet only from center port 1

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	SW	перекрытие	LW	SF*
3BKR04TKVZ	4	G 1/8" -28	PN 400	9	отрицат. (открыт)	5,0	1,5
3BKR06TKVZ	6	G 1/4" -19	PN 400	9	отрицат. (открыт)	6,0	1,5
3BKR10TKVZ	10	G 3/8" -19	PN 400	9	отрицат. (открыт)	9,0	1,5
3BKR13TKVZ	12	G 1/2" -14	PN 350	9	отрицат. (открыт)	11,5	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности