3 SKR TK

3-ходовой шаровой кран, кованое исполнение

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	3-ходовой шаровой кран, кованое исполнение
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус из кованой стали Шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

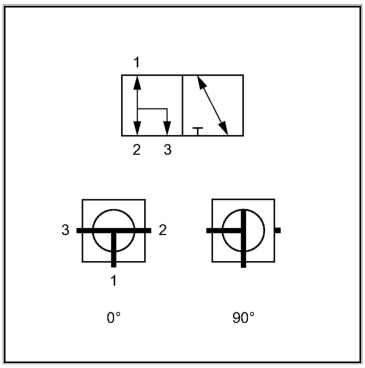

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Different temperature possibilities on requestPressure inlet only from center port 1

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	SW	перекрытие	LW	SF*
3SKR20TK	19	G 3/4″ -14	PN 350	14	отрицат. (открыт)	20	1,5
3SKR25TK	25	G 1″ -11	PN 350	14	отрицат. (открыт)	24	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua