4 BKR X

4-ходовой шаровой кран

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Соединение 1 - 4	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Отверстие	X-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

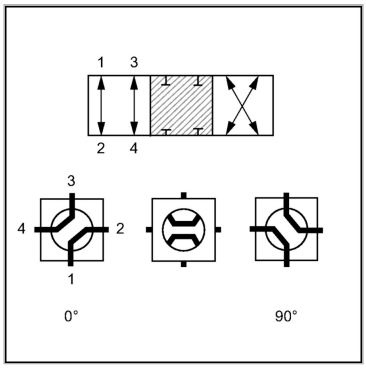

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	SW	перекрытие	LW	SF*
4BKR04X	4	G 1/8″ -28	PN 500	12	положит. (закрыт)	5,0	1,5
4BKR06X	6	G 1/4″ -19	PN 500	12	положит. (закрыт)	5,0	1,5
4BKR10X	10	G 3/8″ -19	PN 500	14	положит. (закрыт)	7,5	1,5
4BKR13X	12	G 1/2″ -14	PN 400	14	положит. (закрыт)	11,5	1,5
4BKR20X	19	G 3/4″ -14	PN 400	17	положит. (закрыт)	18,0	1,5
4BKR25X	25	G 1″ -11	PN 350	17	положит. (закрыт)	22,0	1,5
4BKR32X	31	G 1.1/4″ -11	PN 350	17	положит. (закрыт)	22,0	1,5
4BKR40X	38	G 1.1/2″ -11	PN 63	17	положит. (закрыт)	33,0	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua