AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

Вариваемый фланец SAE, угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Вариваемый фланец SAE
Конструкция	Угол 90°
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

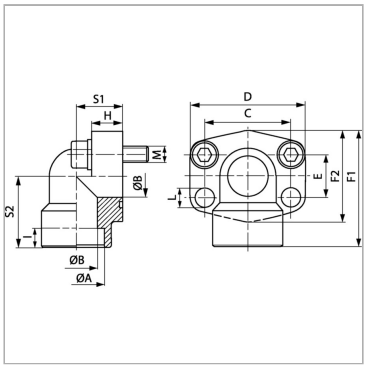

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Артикул

Наименование	D	Серия давления	PB	Типоразмер	Ø A	Ø B	F1	F2	H	I	L	S1	S2	C	E	M метр.
AFS80/90SM	54	3000 PSI	350	1/2″	21,6	13	60	48	16,0	10	9,0	20	37	38,1	17,5	M 8 x 30
AFS80/90SM038	54	3000 PSI	350	1/2″	17,5	13	60	48	16,0	10	9,0	20	37	38,1	17,5	M 8 x 30
AFS100/90SM	65	3000 PSI	350	3/4″	27,2	19	63	50	18,0	10	11,0	24	38	47,6	22,2	M 10 x 35
AFS102/90SM	70	3000 PSI	315	1″	35,0	25	70	60	19,0	12	11,0	28	43	52,4	26,2	M 10 x 35
AFS104/90SM	79	3000 PSI	250	1.1/4″	42,8	32	85	68	21,0	14	11,5	34	51	58,7	30,2	M 10 x 40
AFS106/90SM	93	3000 PSI	200	1.1/2″	48,6	38	95	78	25,0	16	13,5	38	56	69,9	35,7	M 12 x 45
AFS108/90SM	110	3000 PSI	200	2″	61,0	51	110	90	25,0	18	13,5	42	65	77,8	42,9	M 12 x 45
AFS401/90SM	54	6000 PSI	400	1/2″	21,6	13	60	48	16,0	10	9,0	20	37	40,5	18,2	M 8 x 30
AFS401/90SM038	54	6000 PSI	400	1/2″	17,5	13	60	48	16,0	10	9,0	20	37	40,5	18,2	M 8 x 30
AFS402/90SM	70	6000 PSI	400	3/4″	27,2	19	70	60	19,0	12	11,0	28	43	50,8	23,8	M 10 x 35
AFS403/90SM	79	6000 PSI	400	1″	35,0	25	85	70	21,0	14	13,0	34	51	57,2	27,8	M 12 x 45
AFS404/90SM	93	6000 PSI	400	1.1/4″	42,8	32	95	78	25,0	16	15,0	38	56	66,7	31,8	M 14 x 50
AFS405/90SM	110	6000 PSI	400	1.1/2″	48,6	38	110	94	25,0	18	17,5	42	65	79,4	36,5	M 16 x 55
AFS406/90SM	134	6000 PSI	400	2″	61,0	51	150	106	76,5	18	21,0	60	92	96,8	44,5	M 20 x 110

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua