AFS 90 SRE (6000 PSI)

Приварной фланец SAE, угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Приварной фланец SAE
Конструкция	Угол 90°
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Серия давления	6000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

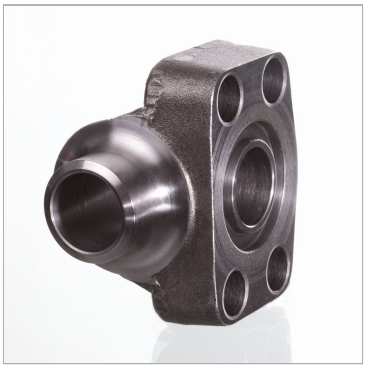

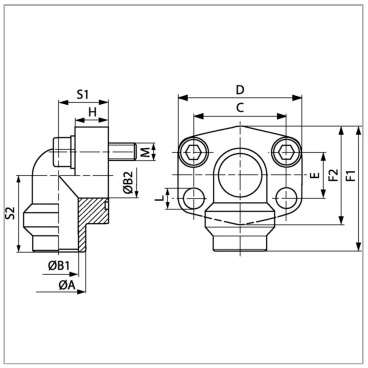

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

Только фланец

Артикул

Наименование	PB	Типоразмер	Труба	A	B1	B2	F1	L	S1	S2	C	E
AFS401/90SRE20	315	1/2″	20 x 3	20	14	13	60	9,0	20	37	40,5	18,2
AFS401/90SRE25	315	1/2″	25 x 4	25	17	13	60	9,0	20	37	40,5	18,2
AFS402/90SRE25	315	3/4″	25 x 4	25	17	19	70	11,0	28	43	50,8	23,8
AFS402/90SRE30	315	3/4″	30 x 4	30	22	19	70	11,0	28	43	50,8	23,8
AFS403/90SRE30	315	1″	30 x 4	30	22	25	85	13,0	34	51	57,2	27,8
AFS403/90SRE38	315	1″	38 x 5	38	28	25	85	13,0	34	51	57,2	27,8
AFS404/90SRE38	315	1.1/4″	38 x 5	38	28	32	95	-	38	56	66,6	31,8
AFS404/90SRE48	315	1.1/4″	48,3 x 8	49	32	32	95	-	38	56	66,6	31,8
AFS405/90SRE38	315	1.1/2″	38 x 5	38	28	38	110	17,0	42	65	79,3	36,5
AFS405/90SRE48	315	1.1/2″	48,3 x 8	49	32	38	110	17,0	42	65	79,3	36,5
AFS405/90SRE60	315	1.1/2″	60,3 x 10	61	40	38	110	17,0	42	65	79,3	36,5
AFS406/90SRE60	315	2″	60,3 x 10	61	40	51	133	21,0	45	75	96,8	44,5
AFS406/90SRE76	315	2″	76,1 x 12,5	74	50	51	150	21,0	45	92	96,8	44,5

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua