AFS SRE (6000 PSI)

Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Серия давления	6000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

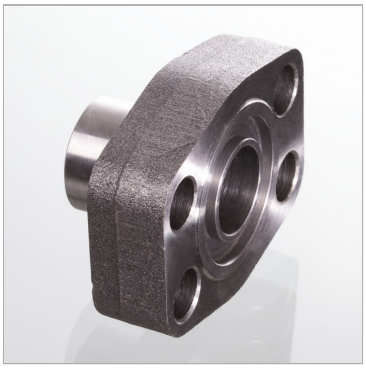

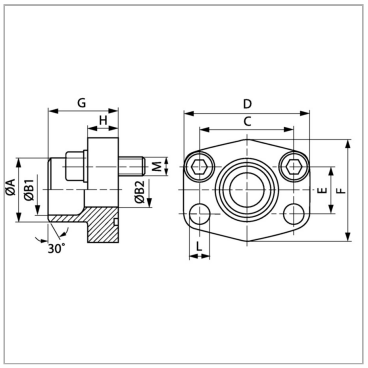

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (metr) или M (unc).

Комплект поставки

Только фланец

Артикул

Наименование	Типоразмер	Труба	A	B1	B2	H	L	PB	C	E	G	M unc	M метр.
AFS401SRE20	1/2″	20 x 3	20	14,0	14	16,0	9,0	400	40,5	18,2	34,0	5/16″ x 1.1/4″	M 8 x 30
AFS402SRE20	3/4″	20 x 3	20	14,0	14	21,0	11,0	400	50,8	23,8	35,0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS402SRE25	3/4″	25 x 4	25	17,0	17	21,0	11,0	400	50,8	23,8	35,0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS403SRE25	1″	25 x 4	25	17,0	17	25,0	13,0	400	57,2	27,8	42,0	7/16″ x 1.1/2″	M 12 x 45
AFS403SRE30	1″	30 x 4	30	22,0	22	25,0	13,0	400	57,2	27,8	42,0	7/16″ x 1.1/2″	M 12 x 45
AFS404SRE30	1.1/4″	30 x 4	30	22,0	22	25,0	15,0	400	66,7	31,8	44,0	1/2" x 1.3/4"	M 14 x 50
AFS404SRE38	1.1/4″	38 x 6	38	26,0	26	25,0	15,0	400	66,7	31,8	44,0	1/2" x 1.3/4"	M 14 x 50
AFS405SRE38	1.1/2″	38 x 6	38	26,0	26	28,0	17,0	400	79,4	36,5	56,0	5/8″ x 2″	M 16 x 55
AFS405SRE48	1.1/2″	48,3 x 8	49	32,0	32	28,0	17,0	400	79,4	36,5	56,0	5/8″ x 2″	M 16 x 55
AFS405SRE60	1.1/2″	60,3 x 10	61	40,0	38	27,0	17,0	400	79,4	36,5	56,0	5/8″ x 2″	M 16 x 55
AFS406SRE60	2″	60,3 x 10	61	40,0	40	37,0	21,0	400	96,8	44,5	65,0	3/4″ x 2.1/2″	M 20 x 70
AFS406SRE76	2″	76,1 x 12,5	76	50,0	48	33,0	21,0	400	96,8	44,5	80,0	3/4″ x 2.1/2″	M 20 x 70

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua