AFS STRE M (3000 PSI)

Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Дополнение к модели	ND 40
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Серия давления	3000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

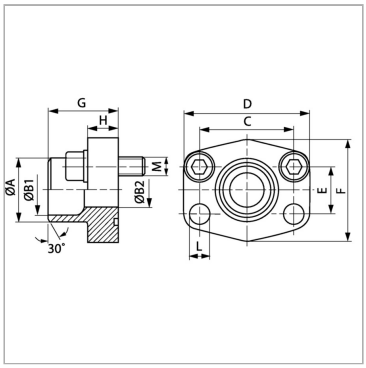

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Артикул

Наименование	D	Типоразмер	Труба	A	B1	B2	H	L	PB	C	E	F	G	M метр.
AFS80STRE21.3M	54	1/2″	21,3 x 2,6	22	16,0	13	16,0	9,0	350	38,1	17,5	46	35,0	M 8 x 30
AFS100STRE26.9M	65	3/4″	26,9 x 2,6	28	21,5	19	18,0	11,0	350	47,6	50,0	50	36,0	M 10 x 35
AFS102STRE33.7M	70	1″	33,7 x 3,2	35	27,0	25	18,0	11,0	315	52,4	26,2	55	38,0	M 10 x 35
AFS104STRE42.2M	79	1.1/4″	42,4 x 3,2	43	36,0	31	21,0	11,5	250	58,7	30,2	68	41,0	M 10 x 40
AFS106STRE48.3M	93	1.1/2″	48,3 x 3,2	49	42,0	38	25,0	13,5	200	69,9	35,7	78	44,0	M 12 x 45
AFS108STRE48.3M	102	2″	48,3 x 3,2	49	42,0	42	25,0	13,5	200	77,8	42,9	90	45,0	M 12 x 45
AFS108STRE60.3M	102	2″	60,3 x 3,6	61	53,0	49	25,0	13,5	200	77,8	42,9	90	45,0	M 12 x 45
AFS110STRE60.3M	114	2.1/2″	60,3 x 3,6	61	53,0	53	25,0	13,5	160	88,9	50,8	105	50,0	M 12 x 45
AFS110STRE76.1M	114	2.1/2″	76,1 x 3,6	77	70,0	62	25,0	13,5	160	88,9	50,8	105	50,0	M 12 x 45
AFS112STRE88.9M	134	3″	88,9 x 3,6	90	82,0	74	26,0	17,5	138	106,4	61,9	124	51,0	M 16 x 50
AFS114STRE76.1M	152	3.1/2″	76,1 x 3,6	77	70,0	70	26,0	17,5	35	120,7	69,9	136	48,0	M 16 x 50
AFS114STRE88.9M	152	3.1/2″	88,9 x 3,6	90	82,0	82	26,0	17,5	35	120,7	69,9	136	48,0	M 16 x 50
AFS116STRE114.3M	162	4″	114 x 3,6	115	107,0	102	26,0	17,5	35	130,2	77,8	146	48,0	M 16 x 50
AFS116STRE88.9M	162	4″	88,9 x 3,6	90	82,0	82	26,0	17,5	35	130,2	77,8	146	48,0	M 16 x 50
AFS118STRE139.7M	190	5″	139,7 x 4	131	120,0	131	28,0	17,5	35	152,4	92,1	170	28,0	M 16 x 55

PB = макс. Рабочее давление (бар)

**) AFS 118 STRE 139.7: исполнение в виде плоского фланца для вваривания.*

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua