ATS 100

Шланг с гладкой поверхностью из PTFE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Применение	medium pressure applications with different media including aggressive media
Область применения	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
Исполнение	smooth inliner made from multi-layer PTFE with black carbon component antistatic design
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Свойства	Гладкий внутренний слой предотвращает накапливание загрязнений внутри шланга The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.
Оплетка	1 оплетка из 1.4301 / 1.4306
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	260 °C
Температура	только для шланга
Допуск	The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.

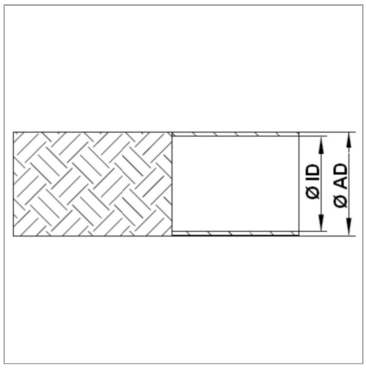

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °CКоэф.: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	Внутренний Ø min.	Внутренний Ø макс.	Наружный Ø Мин.	Наружный Ø макс.	Рабочее давление при 20°C (стат.)	Толщина стенок	Мин. радиус изгиба	Вес на м
ATS106	6,5	7,0	8,8	9,9	224,0	0,76	76	0,092
ATS108	8,2	8,7	10,5	11,6	207,0	0,64	102	0,141
ATS110	9,9	10,6	12,8	14,1	183,0	0,89	133	0,148
ATS113	13,1	13,4	15,5	17,2	161,0	0,89	152	0,249
ATS116	16,1	17,1	19,0	20,6	114,0	0,89	178	0,290
ATS120	19,3	20,3	22,2	23,8	103,0	0,89	203	0,339
ATS125	25,6	26,6	28,5	30,1	80,0	0,89	305	0,461

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua