


### Характеристики

<b>Рабочие среды</b>	Газообразный кислород
<b>Цвет</b>	синий
<b>Область применения</b>	Автогенное оборудование
<b>Особые признаки</b>	Гладкое наружное покрытие
<b>Норма</b>	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
<b>Внутренний слой</b>	Синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина

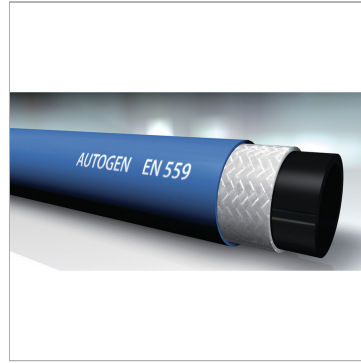

### Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø	Рабочее давление	Толщина стенок	Продавливающее усилие
<a href="#">AUTOGENBLAU6-3.5</a>	13	6	20	3,5	60
<a href="#">AUTOGENBLAU6-5</a>	16	6	20	5,0	60