


Характеристики

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	250 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	150 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых или открытых пазах
Материал	Фторкаучук-K
Применение	Гидравлика

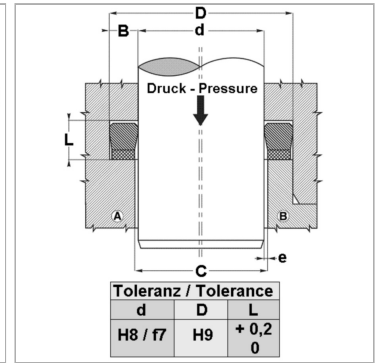

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Очень хорошая герметичность при низком давлении.Простое решение.

Артикул

Наименование	D	d nom.	L
B196137FPM-K	50,0	35,00	11,5
B330275FPM-K	84,0	70,00	12,5
B492413FPM-K	125,0	105,00	12,5