


2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Ход контакта	0°; 90°
Область температур	Воздух: от - 20 °C до + 150 °C Вода: от 0 °C до + 150 °C
Защита поверхности	Никелирование
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена

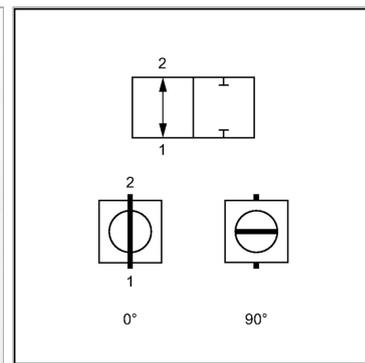

Указания

Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Артикул

Наименование	Рабочее давление	DN*	Соединительная резьба
BKR06HRND	50,0	6	G 1/4" -19
BKR10HRND	50,0	10	G 3/8" -19
BKR13HRND	50,0	12	G 1/2" -14
BKR20HRND	40,0	19	G 3/4" -14
BKR25HRND	40,0	25	G 1" -11
BKR32HRND	30,0	31	G 1.1/4" -11
BKR40HRND	30,0	38	G 1.1/2" -11
BKR50HRND	25,0	51	G 2" -11

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр