


2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Конструкция	Компактная форма с барашковой ручкой
Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Ход контакта	0°; 90°
Область температур	Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С
Защита поверхности	Никелирование
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена

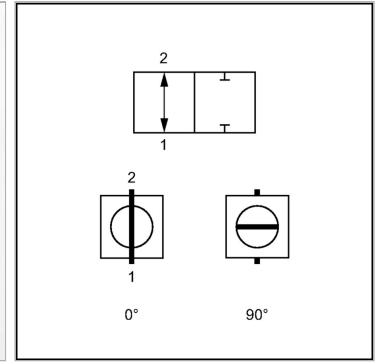

Указания

Значения давления действительны для температуры от 0 °С до + 25 °С; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Артикул

Наименование	Рабочее давление	DN*	Соединительная резьба
BKR06NDK	50,0	6	G 1/4" -19
BKR10NDK	50,0	10	G 3/8" -19
BKR13NDK	50,0	12	G 1/2" -14
BKR20NDK	40,0	19	G 3/4" -14
BKR25NDK	40,0	25	G 1" -11

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

BD = рабочее давление