
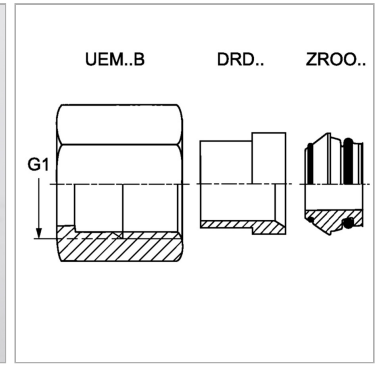


Соединение с отбортовкой, с двумя кольцами круглого сечения

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Модель	Соединение с отбортовкой, с 2 кольцами круглого сечения
Норма	DIN 3949
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

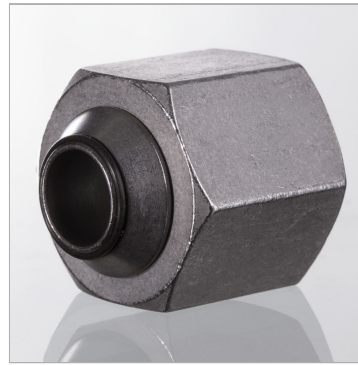

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

1 накидная гайка, 1 нажимное кольцо, 1 прокладочное кольцо

Артикул

Наименование	G1	Для наружного Ø трубы	Рабочее давление, бар
BOOKNW04L	M 12 x 1,5	6	PN 400
BOOKNW06L	M 14 x 1,5	8	PN 400
BOOKNW08L	M 16 x 1,5	10	PN 400
BOOKNW10L	M 18 x 1,5	12	PN 400
BOOKNW13L	M 22 x 1,5	15	PN 400
BOOKNW16L	M 26 x 1,5	18	PN 400
BOOKNW20L	M 30 x 2	22	PN 250
BOOKNW25L	M 36 x 2	28	PN 250
BOOKNW32L	M 45 x 2	35	PN 250
BOOKNW40L	M 52 x 2	42	PN 250
BOOKNW03S	M 14 x 1,5	6	PN 630
BOOKNW04S	M 16 x 1,5	8	PN 630
BOOKNW06S	M 18 x 1,5	10	PN 630
BOOKNW08S	M 20 x 1,5	12	PN 630
BOOKNW10S	M 22 x 1,5	14	PN 630
BOOKNW13S	M 24 x 1,5	16	PN 400
BOOKNW16S	M 30 x 2	20	PN 400
BOOKNW20S	M 36 x 2	25	PN 400
BOOKNW25S	M 42 x 2	30	PN 400
BOOKNW32S	M 52 x 2	38	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)