


Характеристики

Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Модель	Заглушка без накидной гайки
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

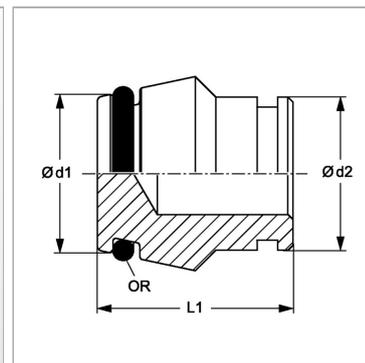

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Артикул

Наименование	L1	Ø d1	Ø d2	Рабочее давление, бар	Кольцо круглого сечения
BZLNW04MG	18,5	6,6	6	PN 200	4,0 x 1,5
BZLNW06MG	18,0	8,5	8	PN 200	6,0 x 1,5
BZLNW08MG	19,5	10,6	10	PN 200	7,5 x 1,5
BZLNW10MG	19,0	12,6	12	PN 200	9,0 x 1,5
BZLNW13MG	19,0	15,5	15	PN 200	12,0 x 2,0
BZLNW16MG	22,0	18,6	18	PN 200	15,0 x 2,0
BZLNW20MG	22,0	22,6	22	PN 100	20,0 x 2,0
BZLNW25MG	23,5	28,5	28	PN 100	26,0 x 2,0
BZSNW10MG	21,0	14,5	14	PN 400	10,0 x 2,0
BZSNW13MG	22,0	16,5	16	PN 250	12,0 x 2,0
BZSNW16MG	26,5	20,9	20	PN 250	16,3 x 2,4
BZSNW20MG	27,5	25,9	25	PN 250	20,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы