
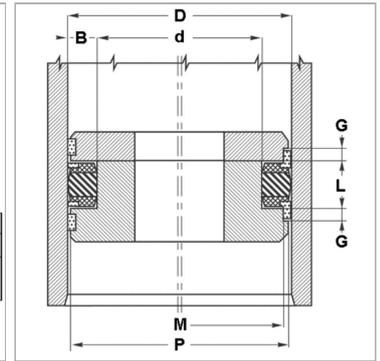


Уплотнительное кольцо для разъемных поршней D11W

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

Рабочее давление	500 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	110 °С
Температура min.	-30 °С
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях
Материал	(1) уплотнение: Нитрильный каучук с двусторонним армированием (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (3) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

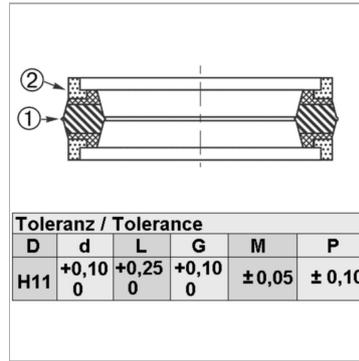

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. Компактные размеры. Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук. При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Артикул

Наименование	D	L	d nom.	G	M	P
D11W98047	25,00	12,40	12,00	6,35	21,45	23,73
D11W150100	38,10	16,27	25,40	6,35	34,54	37,05
D11W200137	50,80	19,45	34,92	6,35	46,22	49,50
D11W248185	63,00	19,40	47,00	6,35	58,40	61,65
D11W250187	63,50	19,45	47,62	6,35	58,90	62,13
D11W300225	76,20	24,21	57,15	6,35	70,40	74,55
D11W325250	82,55	24,21	63,50	6,35	76,73	80,90
D11W354275-1	90,00	25,40	70,00	6,35	84,15	88,30
D11W400325	101,60	24,21	82,55	6,35	95,76	99,90
D11W413314	105,00	22,40	80,00	6,35	98,10	103,00
D11W425350	107,95	24,21	88,90	6,35	102,08	106,23
D11W433334	110,00	25,40	85,00	6,35	103,10	108,00
D11W433354	110,00	25,40	90,00	6,35	104,15	108,30
D11W452354	115,00	22,40	90,00	6,35	108,10	113,00
D11W492393	125,00	25,40	100,00	6,35	118,10	123,00
D11W492413	125,00	25,40	105,00	6,35	119,15	123,30
D11W500400	127,00	32,15	101,60	6,35	120,09	124,98
D11W550450	139,70	32,15	114,30	6,35	132,77	137,65
D11W551472	140,00	25,40	120,00	6,35	134,10	138,30
D11W629511	160,00	25,40	130,00	6,35	153,00	157,90
D11W650550	165,10	32,15	139,70	6,35	158,12	163,01
D11W708590	180,00	35,40	150,00	6,35	172,95	177,87
D11W748629	190,00	35,40	160,00	6,35	182,93	187,87
D11W787669	200,00	35,40	170,00	6,35	192,96	197,84