


Характеристики

Модель	C-образное кольцевое уплотнение для штока
Рабочее давление	16 bar
Скорость скольжения макс.	1 м/с
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Воздух
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	90° твердость по Шору А полиуретан
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы

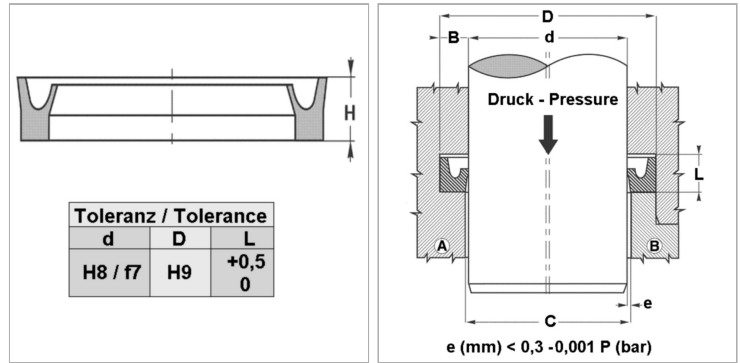

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. Простое решение.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Артикул

Наименование	D	d	H	L
DDIM0509-P	9	5	2,5	3,0
DDIM0612-P	12	6	4,0	4,5
DDIM0814-P	14	8	4,0	4,5
DDIM1016-P	16	10	4,5	5,0
DDIM3038-P	38	30	5,5	6,0
DDIM5060-P	60	50	7,0	7,5