DDIM P


Уплотнение штока, DDIM-P



Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Модель	С-образное кольцевое уплотнение		
	для штока		
Рабочее давление	16 bar		
Скорость скольжения	1 m/s		
макс.			
Температура макс.	80 °C		
Температура min.	-30 °C		
Рабочие среды	Воздух		
Монтаж	в закрытых пазах А		
	в открытых пазах В		
Материал	90° твердость по Шору А полиуретан		
Применение	Гидравлические системы +		
	пневматические системы		

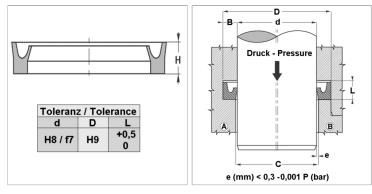

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Простое решение.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Артикул

··················					
Наименование	D	d	н	L	
DDIM0509-P	9	5	2,5	3,0	
DDIM0612-P	12	6	4,0	4,5	
DDIM0814-P	14	8	4,0	4,5	
DDIM1016-P	16	10	4,5	5,0	
DDIM3038-P	38	30	5,5	6,0	
DDIM5060-P	60	50	7,0	7,5	