DG 90

Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, шарикоподшипник

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Дополнение к модели	Шарикоподшипник
Конструкция	Угол 90°
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

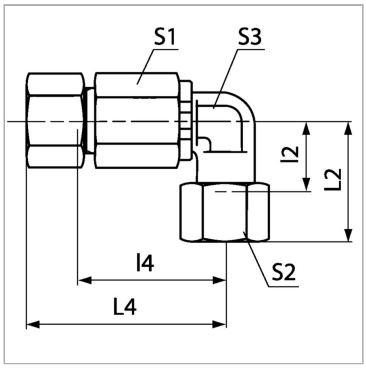

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	L2	l2	L4	l4	Рабочее давление, бар	S1	S2	S3
DG90NW03HS	6	31	16,0	59,0	44,5	PN 250	22	17	17
DG90NW04HS	8	32	17,0	59,0	44,5	PN 250	22	19	17
DG90NW08HS	12	38	21,5	72,0	55,5	PN 250	30	24	22
DG90NW13HS	16	43	24,5	73,0	54,5	PN 250	30	30	22
DG90NW16HS	20	48	26,5	94,5	72,5	PN 250	41	36	36
DG90NW20HS	25	54	30,0	95,5	71,0	PN 250	41	46	36
DG90NW25HS	30	62	35,5	116,0	89,0	PN 250	60	50	50
DG90NW32HS	38	72	41,0	117,0	86,5	PN 250	60	60	50

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua