DG D H

Поворотное резьбовое соединение, двойной угол 90°, подшипник скольжен.

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Двойной угол 90°
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

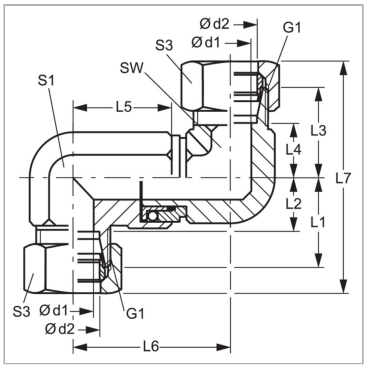

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	L1	L2	L3	L4	L6	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
DGDNW08HSH	12	M 20 x 1,5	28	20,5	28	20,5	32	12	32	PN 400
DGDNW13HSH	16	M 24 x 1,5	34	25,5	34	25,5	40	16	40	PN 400
DGDNW16HSH	20	M 30 x 2	38	27,5	38	27,5	45	20	45	PN 250
DGDNW20HSH	25	M 36 x 2	45	33,0	45	33,0	55	25	55	PN 250
DGDNW25HSH	30	M 42 x 2	52	38,5	52	38,5	65	30	65	PN 250
DGDNW32HSH	38	M 52 x 2	59	43,0	59	43,0	75	38	75	PN 250

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua