DGR 90

Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, шарикоподшипник

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Дополнение к модели	Шарикоподшипник
Конструкция	Угол 90°
Модель	Поворотное резьбовое соединение (ввертное соединение)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

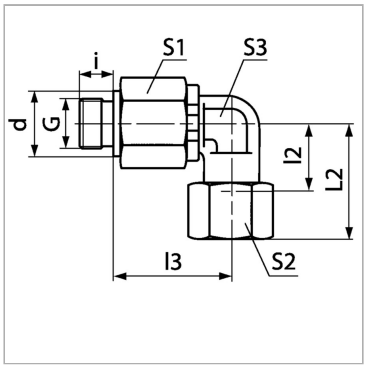

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G	i	L2	l2	l3	Ø d	Рабочее давление, бар	S1	S2	S3
DGR90NW03HS	6	G 1/4″ -19	12	31	16,0	39,5	19	PN 250	22	17	17
DGR90NW04HS	8	G 1/4″ -19	12	32	17,0	39,5	19	PN 250	22	19	17
DGR90NW08HS	12	G 3/8″ -19	12	38	21,5	51,0	22	PN 250	30	24	22
DGR90NW13HS	16	G 1/2″ -14	14	43	24,5	49,0	27	PN 250	30	30	22
DGR90NW16HS	20	G 3/4″ -14	16	48	26,5	67,0	32	PN 250	41	36	36
DGR90NW20HS	25	G 1″ -11	18	54	30,0	65,0	40	PN 250	41	46	36
DGR90NW25HS	30	G 1.1/4″ -11	20	62	35,5	82,5	50	PN 250	60	50	50
DGR90NW32HS	38	G 1.1/2″ -11	22	72	41,0	80,5	55	PN 250	60	60	50

Ø = наружный диаметр трубы

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua