


Характеристики

Электропитание	Standardbatterie 2xAAA
Дисплей	LC-Display 4,5-stellige 7-Segmentanzeige, Größe des Displays 50 x 25mm, Zifferngröße 15 x 7mm , Hintergrundbeleuchtung
Точность	0,4% FSO BFSL
Область температур	-10 °C to +60 °C
Материал	нержавеющая сталь

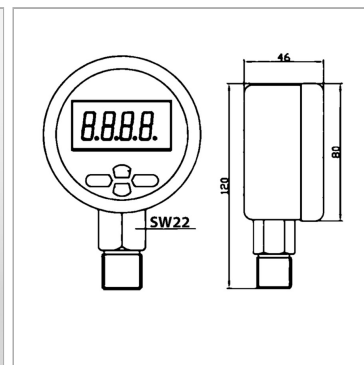

Указания

Анschluss aus VA 1.4301Messstoffberührende Teile aus VA 1.4301Standardbatterie 2xAAA (enthalten)

Описание

Gehäusedurchmesser: 80mmGenauigkeit 0,4% FSO BFSL / LC-Display 4,5-stellige 7-Segmentanzeige, NullpunktkorrekturMin/Max

MesswertspeicherAbtastfrequenz 3 mal/SekundeElektrischer Schutz nach EN61326Überlastgrenze Einheiten umschaltbar in Pa, Kpa, PSI, Kg/cm², bar, MPa

Артикул

Наименование	Класс качества	Резьба
DMM80-25	0,4	1/4 BSP
DMM80-250	0,4	1/4 BSP
DMM80-600	0,4	1/4 BSP
DMM80-1000	0,4	1/4" NPT

*)Единицы Кг/см², бар, МПа