DPC

HANSA FLEX

Уплотнительное кольцо для разъемных поршней DPC

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	700 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях
Материал	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

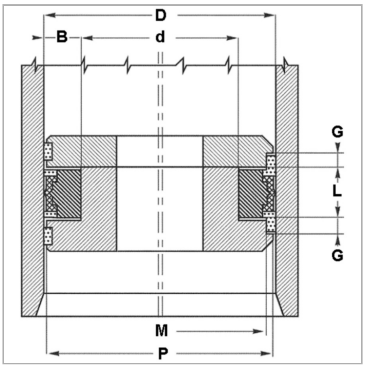

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.С малыми потерями на трение.Высокое давление.Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Артикул

Наименование	D	d	L	G	P	M
DPC4024	40	24	18,4	6,35	38,70	35,40
DPC4529	45	29	18,4	6,35	43,70	40,40
DPC5034	50	34	18,4	6,35	48,70	45,40
DPC5539	55	39	18,4	6,35	53,70	50,40
DPC6044	60	44	18,4	6,35	58,70	55,40
DPC6550	65	50	18,4	6,35	63,70	60,40
DPC7050	70	50	22,4	6,35	68,30	64,20
DPC7555	75	55	22,4	6,35	73,30	69,20
DPC8060	80	60	22,4	6,35	78,30	74,20
DPC8565	85	65	22,4	6,35	83,30	79,20
DPC9070	90	70	22,4	6,35	88,30	84,15
DPC9575	95	75	22,4	6,35	93,30	89,15
DPC10075	100	75	22,4	6,35	98,05	93,15
DPC10080	100	80	25,4	6,35	98,30	94,15
DPC10585	105	85	22,4	6,35	103,00	98,10
DPC11085	110	85	22,4	6,35	108,00	103,10
DPC120100	120	100	25,4	6,35	118,30	114,10
DPC140115	140	115	25,4	6,35	138,00	133,00
DPC150125	150	125	25,4	6,35	148,00	143,00

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua