


## Уплотнительное кольцо для разъемных поршней DPC-NEO

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	700 bar
<b>Скорость скольжения макс.</b>	0.5 m/s
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Водные эмульсии
<b>Монтаж</b>	на многоблочных поршнях
<b>Материал</b>	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
<b>Применение</b>	Гидравлика

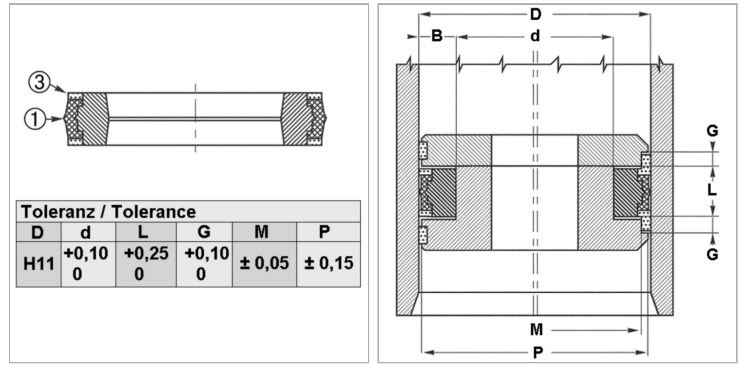

### Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. С малыми потерями на трение. Высокое давление. Простое решение.

### Артикул

Наименование	D	d	L	P
<a href="#">DPC8565-NEO</a>	85	65	22,4	83,3
<a href="#">DPC9070-NEO</a>	90	70	22,4	88,3
<a href="#">DPC10080-NEO</a>	100	80	25,4	98,3
<a href="#">DPC120100-NEO</a>	120	100	25,4	118,3