


### Характеристики

<b>Материал</b>	Сталь
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар

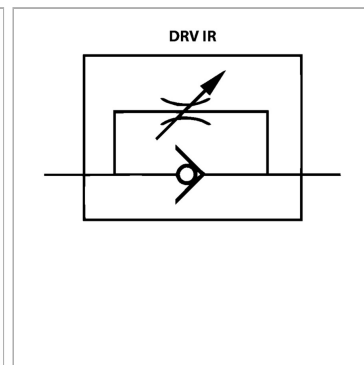

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Артикул

Наименование	G1	Q макс.	A	B	C	D
<a href="#">DRV06IR</a>	G 1/4" -19	20	65	12	19	32
<a href="#">DRV10IR</a>	G 3/8" -19	38	75	12	24	41
<a href="#">DRV13IR</a>	G 1/2" -14	55	80	14	27	46
<a href="#">DRV20IR</a>	G 3/4" -14	150	100	16	32	55
<a href="#">DRV25IR</a>	G 1" -11	200	110	18	41	70

Qмакс - макс. объемный расход