
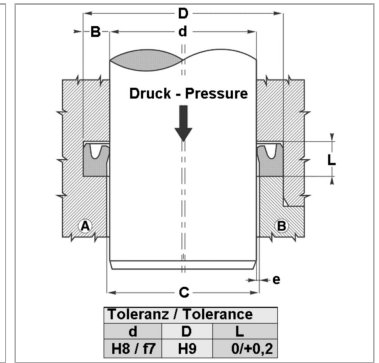


Характеристики

Модель	C-образное кольцевое уплотнение для штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Исполнение	Дюймы
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых или открытых пазах
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика

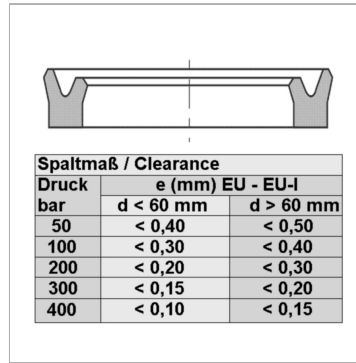

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию Простое решение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений типа EU с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	d nom.	L
EU-I100125	31,75	25,40	7,0
EU-I125162	41,22	31,75	8,7
EU-I150187	47,62	38,10	8,7
EU-I200250	63,50	50,80	10,5
EU-I225262	66,67	57,15	10,5
EU-I225275	69,85	57,15	10,5
EU-I237287	73,03	60,33	10,3
EU-I250300	76,20	63,50	10,5
EU-I275325	82,55	69,85	10,5
EU-I300350	88,90	76,20	10,5
EU-I325375	95,25	82,55	10,5
EU-I350400	101,60	88,90	10,5
EU-I400462	117,47	101,60	10,5