
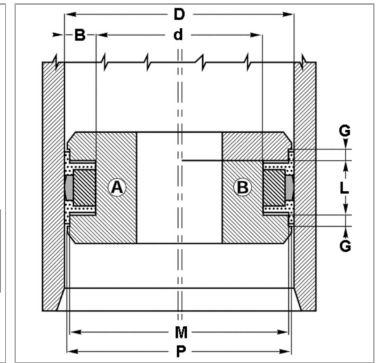


Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней EUD-P

Обновлено: 05.07.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	(1) динамическое уплотнение: Полиуретан (3) направляющее кольцо: Полиформальдегид
Применение	Гидравлика

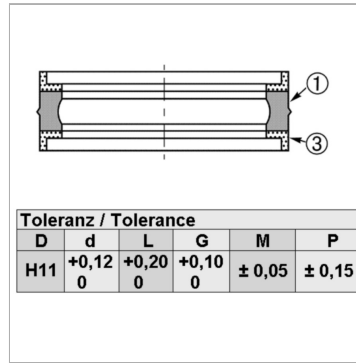

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. Компактные размеры простого монтажа. Простое решение. высокая стойкость к истиранию

Артикул

Наименование	D	d	L	G	M	P
EUD3224-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD4032-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD5040-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD6353-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD8070-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0