

### Характеристики

**Температура макс.** 100 °C

**Температура min.** -40 °C

**Рабочие среды**

- Водорастворимые краски
- Пресная вода
- Морская вода
- Кетоновые растворители и большое число химикатов
- Краски на основе синтетической смолы и полиэфирные лаки
- Щелочи
- Кислоты

**Цвет** зеленый

**Особые признаки**


- Прочность
- Износоустойчивость
- Особая гибкость

**Вставка** Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити

**Наружный слой** EPDM (гладкая поверхность)

**Внутренний слой** EPDM (гладкая поверхность)

**Область применения** Лакокрасочное оборудование

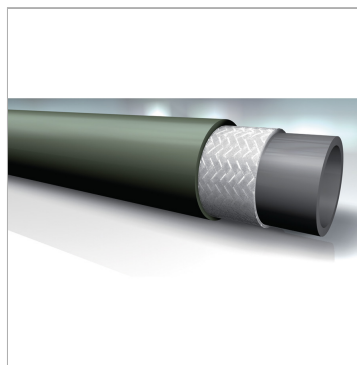

### Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø	Рабочее давление	Толщина стенок
<a href="#">FARBSPRITZ06-3.5</a>	13	6	20	3,5
<a href="#">FARBSPRITZ09-3.5</a>	16	9	20	3,5
<a href="#">FARBSPRITZ11-4</a>	19	11	20	4,0