FD C4400

Плоское уплотнение

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Применение	Переработка продуктов питания Подача питьевой воды Химическая промышленность
Дополнение к модели	очень высокий стандарт производительности
Модель	Универсальное уплотнение высокого давления для широкого применения
Допуск	DIN-DVGW approval, BAM-, HTB approved, KTW recommended, WRC approval
Рабочие среды	Масло Вода Пар Газы Солевые растворы Горюче-смазочные материалы Спирты Органические и неорганические кислоты Общие углеводороды Смазочные материалы Хладагенты
Материал	Арамидные волокна, соединенные нитрильным каучуком

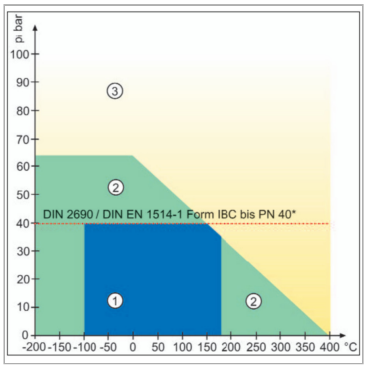

Указания

Допуски:

параметры длины согласно DIN 7715 - часть 5 п.2,

параметры толщины DIN 7715 - часть 5 п.3,

контактные уплотнения по DIN 2690 стандартизированы только до номинального давления PN 40 бар

Описание

Технические характеристики для толщины 2 мм:- сжимаемость ASTM F36 A = 11%- упругое восстановление ASTM F36 A = 55 %- релаксация напряжений DIN 52913 = 25 МПа (50 MPA, 16 h / 300 °C)- релаксация напряжений BS 7531 = 23 МПа- уменьшение толщины при 23 °C = 10 %- уменьшение толщины при 300 °C = 22 %- герметичность по DIN 3535/6 = 0,2 мл/мин- стойкость к коррозии (содержание растворимого хлорида) = 150 ppm- набухание по толщине ASTM F 146 (масло JRM 903: 5 ч / 23 °C) = 3 %- набухание по толщине ASTM F 146 (топливо B: 5 ч / 23 °C) = 5 %- плотность 1,6 г/cm3

Артикул

Наименование	D	d nom.	S
FD15-11-1C4400	15,0	11,00	1,00
FD41-33.2-2C4400	41,0	33,20	3,00
FD55-41-1.5C4400	55,0	41,00	1,50
FD60-20-3C4400	60,0	20,00	3,00
FD70-45-3C4400	70,0	45,00	3,00
FD82-66-1C4400	82,0	66,00	3,00
FD85-70-0.5C4400	85,0	70,00	0,50
FD90-40-3C4400	90,0	40,00	3,00
FD100-50-3C4400	100,0	50,00	3,00
FD105-65-3C4400	105,0	65,00	3,00
FD110-75-2C4400	110,0	75,00	2,00
FD110-85-3C4400	110,0	85,00	3,00

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua

FD C4400

Плоское уплотнение

Обновлено: 04.27.24

Наименование	D	d nom.	S
FD140-121-1.5C44	140,0	121,00	1,50
FD140-121-1.5C4400	140,0	121,00	1,50
FD190-125-3C4400	190,0	125,00	3,00
FD220-150-3C4400	220,0	150,00	3,00
FD270-200-3C4400	270,0	200,00	3,00
FD280-162-2C4400	280,0	162,00	2,00
FD310-295-0.5C44	310,0	295,00	0,50
FD310-295-0.5C4400	310,0	295,00	0,50
FD320-250-3C4400	320,0	250,00	3,00
FD380-300-3C4400	380,0	300,00	3,00
FD380-325-2C4400	380,0	325,00	3,00
FD485-400-3C4400	485,0	400,00	3,00
FD540-490-3C4400	540,0	490,00	3,00
FD570-500-3C4400	570,0	500,00	3,00
FD590-500-3C4400	590,0	500,00	3,00
FD680-600-3C4400	680,0	600,00	3,00
FD800-670-3C4400	800,0	670,00	3,00
FD1080-1010-3C44	1080,0	1010,00	3,00
FD1080-1010-3C4400	1080,0	1010,00	3,00

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua