FFM

Глухой штуцер, франц. серия

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Наружный конус 24°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Модель	Концевая деталь
Дополнение к модели	Французская серия
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

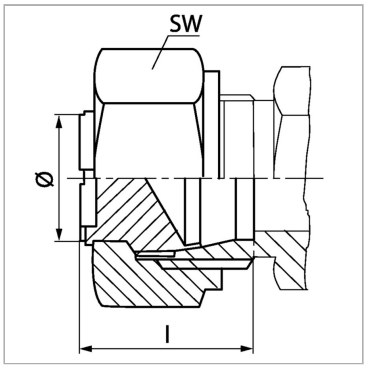

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	l	SW	M	Рабочее давление, бар
FFMNW13	16,75	20	30	M 24 x 1,5	PN 250
FFMNW16	21,25	21	36	M 30 x 1,5	PN 250
FFMNW20	26,75	22	46	M 36 x 1,5	PN 250

PN = Номинальное давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua