


## Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления PL

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

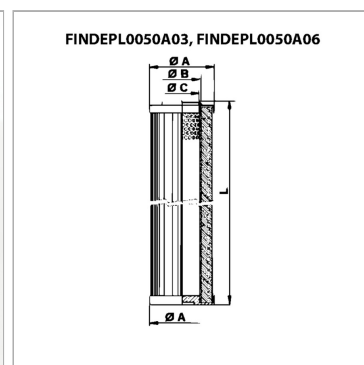

### Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Площадь фильтра	Filtermaterial	L	Ø A	Ø B	Ø C
<a href="#">FINDEPL0050A03</a>	3,0	5840	неорганический	329,0	81,0	43,7	43,0
<a href="#">FINDEPL0050A06</a>	6,0	5840	неорганический	329,0	81,0	43,7	43,0
<a href="#">FINDEPL0263A03V4.0</a>	4,0	4406	неорганический	263,0	79,5	32,1	-

Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход