


Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления UF

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

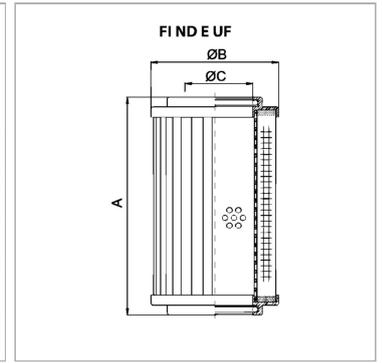

Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Площадь фильтра	Filtermaterial	Ø B	Ø C	A
FINDEUF0010A03	3,0	3260	неорганическое стекловолокно	99,0	51,5	210,0
FINDEUF0010A06	6,0	3260	неорганическое стекловолокно	99,0	51,5	210,0
FINDEUF0011A10	10,0	3260	неорганическое стекловолокно	99,0	51,5	210,0

подходит для байпасной системы фильтрации NSFA тип C