


Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока AR

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Исполнение	с перепускным клапаном 1,5 бар
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	20 bar

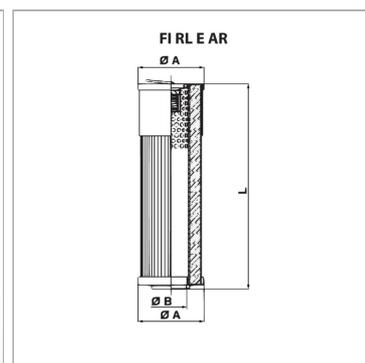

Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Filtermaterial	Ø A	Ø B	Площадь фильтра	L
FIRLEAR0040P25V1.5	25,0	органический	50	19,5	1879	100,00
FIRLEAR0050P16V1.5	16,0	органический	60	28,5	1879	200,15