


Характеристики

Особые признаки	Др макс. 4 бар
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	12 bar
Применение	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

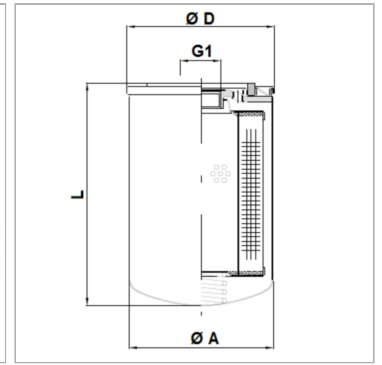

Артикул

Наименование	Ø D	Площадь фильтра	Объемный поток макс.	Filtermaterial	для типа фильтра	G1	Тонкость фильтрации	L	Ø A
FISPEE0050P25	96,0	2419	100	органический	FI SP R 53, 58	G 3/4"	25,0	147,0	95,0

Q_{макс} - макс. объемный расход