FPCO

Металлорукав

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4541
Температура	только для шланга
Оплетка	без оплетки
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный узкое гофрирование
Применение	Благодаря узкому гофрированию можно использовать для малых радиусов изгиба

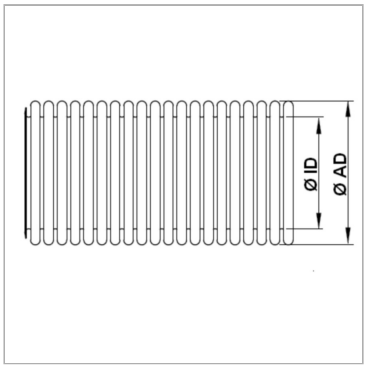

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	Ø ID	Ø AD	Допуски Дв / Дн	Рабочее давление при 20°C (стат.)	Радиус изгиба, статический
FPCO013	12,00	18,60	0,40	6,0	21
FPCO016	15,00	22,50	0,40	3,0	26
FPCO020	19,90	28,30	0,40	2,2	32
FPCO025	24,90	34,80	0,40	1,8	37
FPCO032	31,80	43,40	0,50	1,6	46
FPCO040	39,60	52,40	0,50	1,2	55
FPCO050	49,40	64,80	0,60	1,0	65
FPCO065	64,00	80,90	0,70	0,5	80
FPCO080	78,70	99,60	0,80	0,7	97
FPCO100	101,00	126,50	0,80	0,4	113
FPCO150	148,20	174,00	1,00	0,2	152

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua