
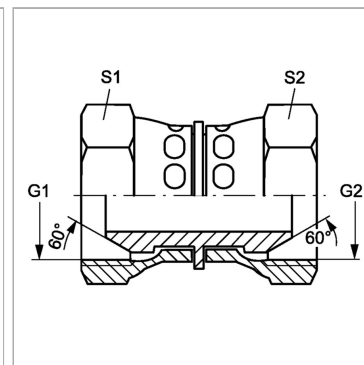


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Соединители
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 60°
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Форма уплотнения 2</b>	Наружный конус 60°
<b>Соединение 2</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

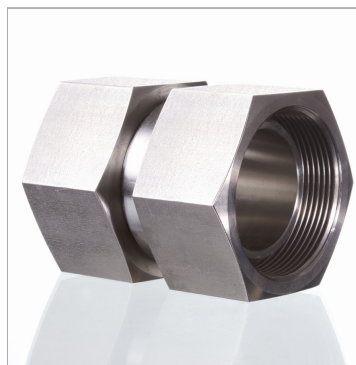

### Артикул

Наименование	G1 + G2	S1	S2
<a href="#">GAB02VA</a>	G 1/8" -28	14	14
<a href="#">GAB04VA</a>	G 1/4" -19	19	19
<a href="#">GAB06VA</a>	G 3/8" -19	22	22
<a href="#">GAB08VA</a>	G 1/2" -14	27	27
<a href="#">GAB12VA</a>	G 3/4" -14	32	32
<a href="#">GAB16VA</a>	G 1" -11	41	41
<a href="#">GAB20VA</a>	G 1.1/4" -11	50	50
<a href="#">GAB24VA</a>	G 1.1/2" -11	60	60
<a href="#">GAB32VA</a>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ