GAR MG

Навинчиваемое резьбовое соединение

Обновлено: 05.08.24

Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма A
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

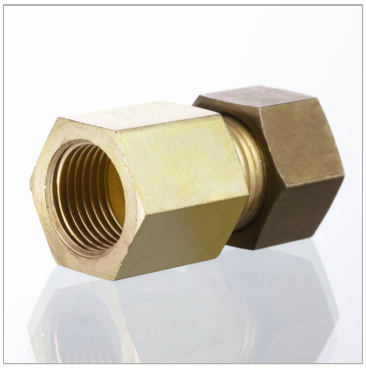

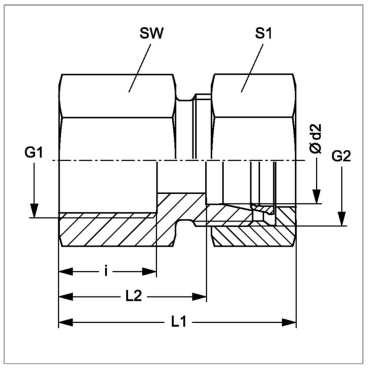

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1
GARNW04HLMG	6	G 1/8″ -28	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	6	14	PN 200	14
GARNW06HLMG	8	G 1/4″ -19	M 14 x 1,5	17,0	39,0	24,0	8	19	PN 200	17
GARNW06HL1/2MG	8	G 1/2″ -14	M 14 x 1,5	20,0	44,0	29,0	8	27	PN 200	17
GARNW08HLMG	10	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	10	19	PN 200	19
GARNW10HLMG	12	G 3/8″ -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	12	22	PN 200	22
GARNW13HLMG	15	G 1/2″ -14	M 22 x 1,5	20,0	45,0	30,0	15	27	PN 200	27
GARNW16HLMG	18	G 1/2″ -14	M 26 x 1,5	20,0	46,0	29,5	18	27	PN 200	32
GARNW20HLMG	22	G 3/4″ -14	M 30 x 2	22,0	51,0	34,5	22	32	PN 100	36
GARNW04HSMG	8	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	8	19	PN 250	19
GARNW06HSMG	10	G 3/8″ -19	M 18 x 1,5	17,0	42,0	26,5	10	24	PN 250	22

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua