


Ввертный соединитель, HR, Штекер вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

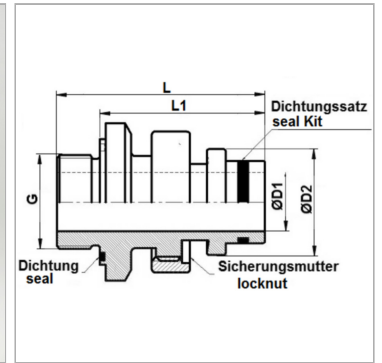

Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage

Артикул

Наименование	DN*	Ø D2	Размер	Дюймы	Макс. рабочее давление	G	L	Ø D1	Для шланга	SW
GEHRED1/4SSKV06S	6	25,0	4	1/4"	450	G 1/4" -19	60,0	4,0	2 ST / 4 SP	24
GEHRED1/4SSKV08S	8	25,0	5	5/16"	420	G 1/4" -19	60,0	5,5	2 ST	24
GEHRED3/8SSKV06S	6	25,0	4	1/4"	450	G 3/8" -19	60,5	4,0	2 ST / 4 SP	24
GEHRED3/8SSKV08S	8	25,0	5	5/16"	420	G 3/8" -19	61,0	5,5	2 ST	24
GEHRED3/8SSKV10S	10	20,0	6	3/8"	445	G 3/8" -19	-	7,0	2 ST / 4 SP	-
GEHRED1/2SSKV10S	10	20,0	6	3/8"	445	G 1/2" -14	61,0	7,0	2 ST / 4 SP	30
GEHRED1/2SSKV13S	12	22,0	8	1/2"	415	G 1/2" -14	-	9,8	2 ST / 4 SP	30
GEHRED1/2SSKV16S	16	39,0	10	5/8"	400	G 1/2" -14	71,0	12,5	2 ST / 4 SP	-
GEHRED3/4SSKV13S	12	22,0	8	1/2"	415	G 3/4" -14	72,0	9,8	2 ST / 4 SP	41
GEHRED3/4SSKV16S	16	39,0	10	5/8"	350	G 3/4" -14	78,0	12,5	2 ST / 4 SP	-
GEHRED3/4SSKV20S	20	28,0	12	3/4"	350	G 3/4" -14	-	15,0	2 ST / 4 SP	-
GEHRED1SSKV20S	20	28,0	12	3/4"	350	G 1" -11	81,0	15,0	2 ST / 4 SP	46
GEHRED1SSKV25S	25	33,0	16	1"	280	G 1" -11	-	19,0	2 ST / 4 SP	-
GEHRED11/4SSKV25S	25	33,0	16	1"	280	G 1.1/4" -11	76,0	19,0	2 ST / 4 SP	-
GEHRED11/4SSKV32S	31	39,8	20	1.1/4"	210	G 1.1/4" -11	-	24,0	2 ST / 4 SP	-
GEHRED11/2SSKV32S	31	39,8	20	1.1/4"	210	G 1.1/2" -11	89,0	24,0	2 ST / 4 SP	65
GEHRED11/2SSKV40S	38	44,0	24	1.1/2"	185	G 1.1/2" -11	-	24,0	2 ST / 4 SP	-
GEHRED2SSKV50S	51	54,0	32	2"	165	G 2" -11	-	30,0	2 ST / 4 SP	-