


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер
<b>Форма уплотнения 1</b>	Внутренний конус 60° Форма E
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 60°
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

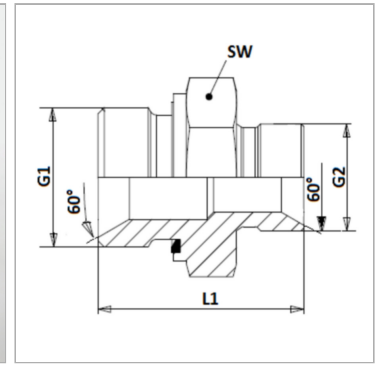

### Указания

Применяется как ввертное соединение с ED и как соединитель с внутренним конусом 60°

### Артикул

Наименование	G1	G2	i	L1	L2	Ø d1	Ø d2	SW
<a href="#">GEHRED02HB</a>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	8	24,0	22,5	3,5	3,5	14
<a href="#">GEHRED04HB02</a>	G 1/4" -19	G 1/8" -28	12	28,5	29	4,7	3,5	19
<a href="#">GEHRED04HB</a>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	12	33,0	32	4,7	4,7	19
<a href="#">GEHRED04HB06</a>	G 1/4" -19	G 3/8" -19	12	34,5	33	4,7	7,9	19
<a href="#">GEHRED06HB04</a>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	12	33,5	33,5	7,9	4,7	22
<a href="#">GEHRED06HB</a>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	12	35,0	34,5	7,9	7,9	22
<a href="#">GEHRED06HB08</a>	G 3/8" -19	G 1/2" -14	12	38,5	36,5	7,9	11,1	22
<a href="#">GEHRED08HB06</a>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	14	37,5	39	11,1	7,9	27
<a href="#">GEHRED08HB</a>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	14	41,0	41	11,1	11,1	27
<a href="#">GEHRED08HB10</a>	G 1/2" -14	G 5/8" -14	14	43,0	43	11,1	14,3	27
<a href="#">GEHRED08HB12</a>	G 1/2" -14	G 3/4" -14	14	45,0	43	11,1	16,7	27
<a href="#">GEHRED12HB08</a>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	16	43,0	45	16,7	11,1	32
<a href="#">GEHRED12HB</a>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	16	47,0	47	22,9	22,9	32
<a href="#">GEHRED12HB16</a>	G 3/4" -14	G 1" -11	16	51,0	50	16,7	22,2	36
<a href="#">GEHRED16HB12</a>	G 1" -11	G 3/4" -14	18	49,0	51	22,2	16,7	41
<a href="#">GEHRED16HB</a>	G 1" -11	G 1" -11	18	53,0	54	22,2	22,2	41
<a href="#">GEHRED20HB16</a>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	20	55,0	58	28,6	22,2	50
<a href="#">GEHRED20HB</a>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	20	58,0	59	28,6	28,6	50
<a href="#">GEHRED24HB</a>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	22	64,0	64	33,3	33,3	55

SW = размер под ключ