GKS

Резиновая защита от изломов

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Область применения	Устройства для очистки под высоким давлением
Температура min.	-50 °C
Температура макс.	135 °C
Материал	Резина

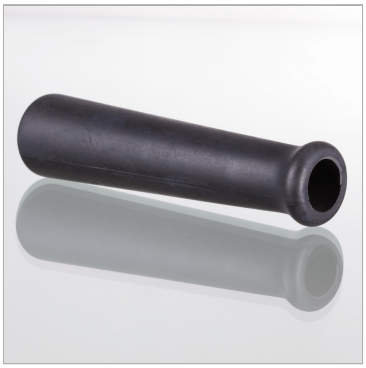

Описание

Предотвращает излом шланга за обоймой.

Артикул

Наименование	DN*	Дюймы	Внутренний Ø nom.	Длина	Цвет
GKS06	6	1/4″	14,3	120	черный
GKS08	8	5/16″	17,0	148	черный
GKS08BLAU	8	5/16″	17,0	148	синий
GKS08GELB	8	5/16″	17,0	148	желтый
GKS08GRAU	8	5/16″	17,0	148	серый
GKS08ORANGE	8	5/16″	17,0	148	оранжевый
GKS08ROT	8	5/16″	17,0	148	красный
GKS10	10	3/8″	19,5	148	черный
GKS10BLAU	10	3/8″	19,5	148	синий
GKS10GELB	10	3/8″	19,5	148	желтый
GKS10GRAU	10	3/8″	19,5	148	серый
GKS10ORANGE	10	3/8″	19,5	148	оранжевый
GKS10ROT	10	3/8″	19,5	148	красный
GKS13BLAU	12	1/2″	23,9	148	синий
GKS13GRAU	12	1/2″	23,9	148	серый

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua